

BIANCA PLUS

PROTEGGI LE COLTURE DA LUCE E CALORE

Bianca Plus è una pittura naturale ad alta copertura utilizzata in agricoltura con lo scopo di ombreggiare strutture quali serre di vario genere.



COLORIFICIO
CASAPLAST

GENERALITA':

Vernice naturale ad alta copertura utilizzata in agricoltura con lo scopo di ombreggiare strutture agricole quali serre di vario tipo.

L'utilizzo di tale prodotto verniciante, protegge le colture dall'eccessivo calore migliorandone la crescita e la qualità.

IMPIEGO:

Il prodotto è molto versatile, perché in base alla diluizione (in acqua) e al numero di passate, si può decidere il grado di protezione e ombreggio desiderato in base al clima e alle condizioni atmosferiche.


A fine stagione il prodotto si può rimuovere utilizzando un particolare prodotto detergente.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Prodotto applicabile a spruzzo. Applicare su superfici asciutte ad una temperatura superiore a 15°C. Assicurarsi inoltre che la superficie da tinteggiare sia pulita e priva di altre idropitture.

Utilizzato all'esterno il prodotto necessita di almeno 48 ore di asciugature affinché possa resistere agli agenti atmosferici.

Con BIANCA PLUS è possibile ottenere una schermatura leggera o pesante. Inoltre il prodotto verniciante diventa quasi trasparente se bagnato aumentando notevolmente la luce nella serra.

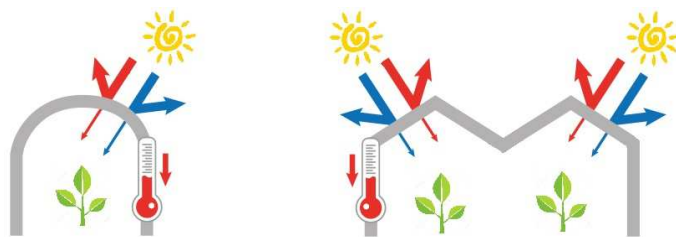

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAGGIO:

Conservare in luoghi asciutti. Teme il gelo.
Tipi di confezioni disponibili: cisterne da 1000 litri.

INDICAZIONI DI SICUREZZA E RISCHI PER LA SALUTE

Il prodotto non richiede etichettatura CEE.
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare con acqua. Se ingerita meglio consultare un medico.

- ⇒ **Protezione delle colture**
- ⇒ **Versatilità di utilizzo**
- ⇒ **Resistenza agli agenti atmosferici**
- ⇒ **Applicabile su tutti i tipi di serre**
- ⇒ **Rimovibile mediante BIANDA DT**

COLORIFICIO CASAPLAST di Natali Donald & C. sas

Via Dei Senteruoli N.30
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035.69.04.04
info@casaplast.it

FATTORE DILUIZIONE	SECCHI PITTURA DA 20 KG	QUANTITA' ACQUA	SCHERMATURA	SCHERMATURA DA BAGNATO	DURATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI NORMALI
1-1,5	40	1200	83%	62%	7 MESI
1-1,2	34	1300	77%	57%	6 MESI
1-3	25	1500	72%	47%	150 GIORNI
1-4	20	1600	66%	42%	100 GIORNI
1-5	17	1650	58%	35%	60-70 GIORNI
1-6	15	1700	50%	30%	40-50 GIORNI
1-7	12,5	1750	44%	25%	30-35 GIORNI
1-10	9	1800	22%	12%	20-30 GIORNI

Questi dati sono parametri indicativi e molto influenzati dal modo di applicazione e dalle condizioni climatiche.